


Anwendungsszenarien




Fixiert auf Balkon mit 0°

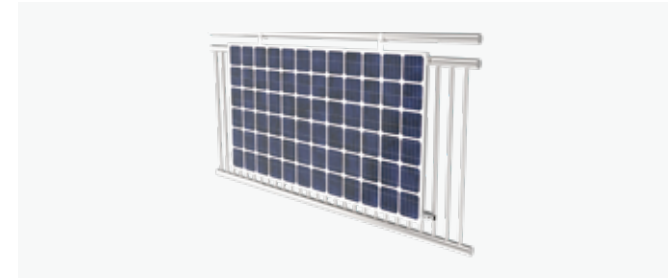


Fest auf dem Balkon mit einstellbarer Neigung 15°-30°


Komponenten

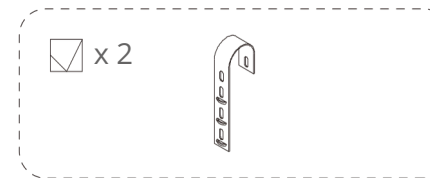


Material: SUS 304

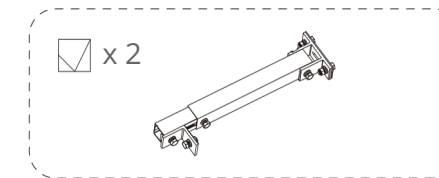


Material: AL 6005-T5

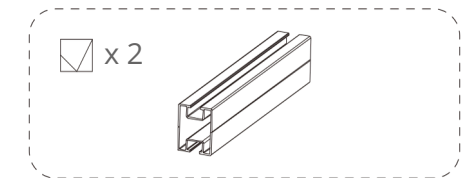


Material: AL 6005-T5

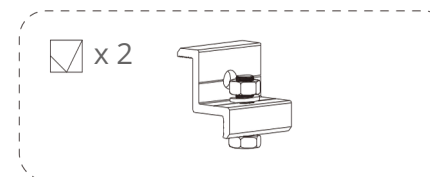


Material: AL 6005-T5

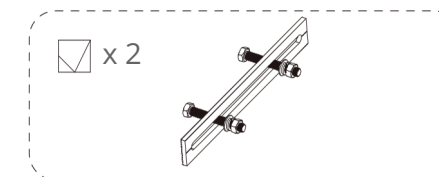

Material: AL 6005-T5


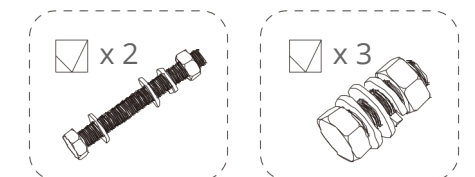


Material: SUS 304



x 3

Details

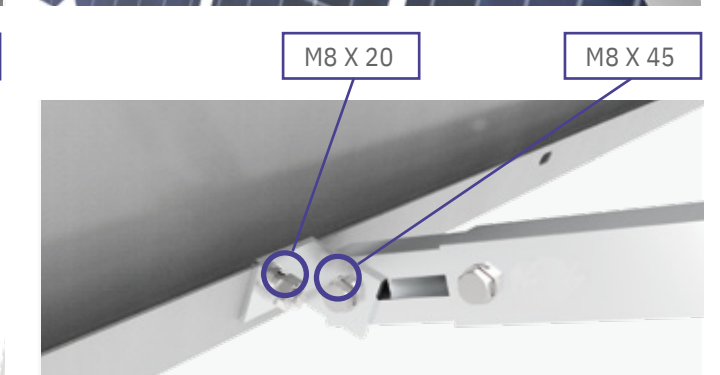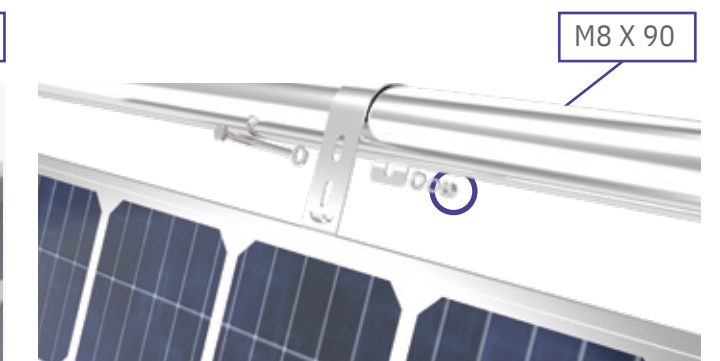

- Flexible Befestigungsmethode, kann auf dem Balkon mit Geländer oder Wand platziert werden.
- Hochgradig korrosionsbeständige 6005-T5 Aluminiumlegierung und robuster 304-Edelstahl.
- Komplett vormontiert, einfach ausgeklappt und auf dem Balkon für die Installation befestigt.